

EASY First Évolution

Elle a tout pour plaire, même son prix.



Couverture opaque



Piscines bois



Surface bassin
≤ 5 x 11,5 m



Poids au m²
1,10 kg



Système de tension
sur tube



Finition
ourlet soudé



Résistance abrasion



Système antifeuilles
antisoulèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK
Évolution




Couvertures
de sécurité
à la NORME
NF P
90-308
attestées
par le LNE
conformes



EASY First Évolution

Un rapport qualité/prix incomparable.

EASY First Évolution possède les atouts d'une couverture de sécurité de très haute qualité, tout en restant accessible. Elle s'intègre facilement sur la plupart des bassins existants ou à construire grâce à sa forme rectangulaire ou à pans coupés.

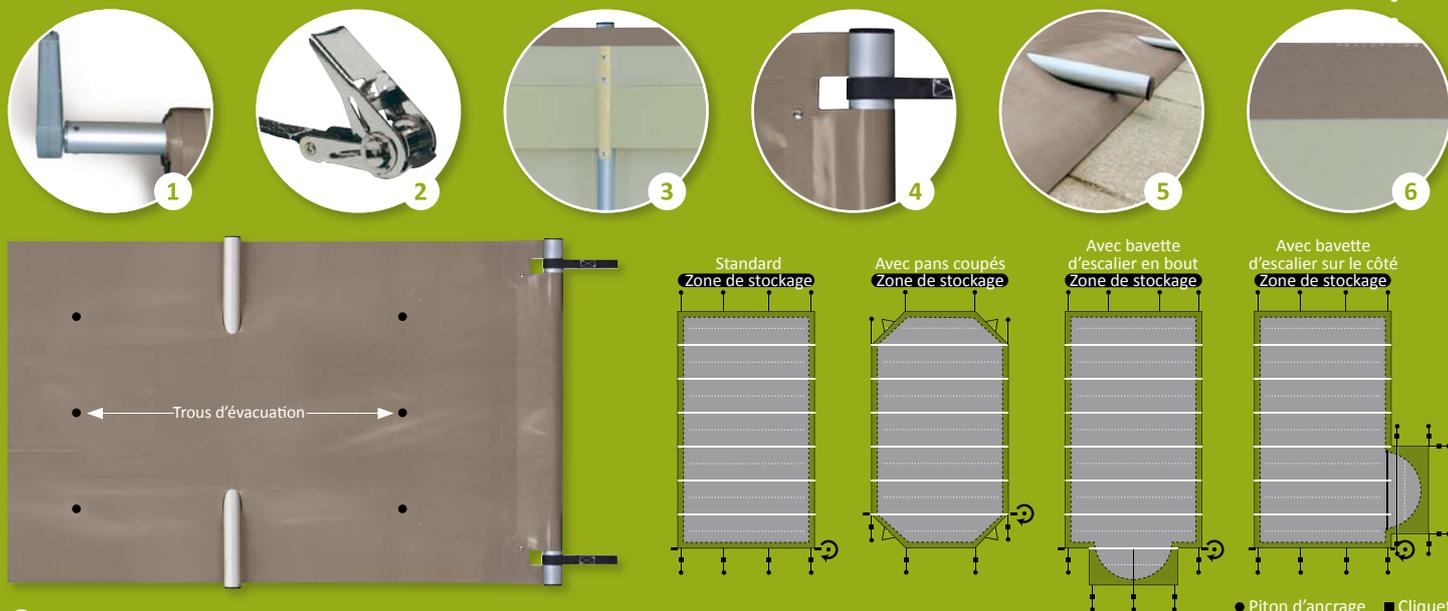

1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

2 Mise en sécurité rapide et simple

Seulement 4 cliquets Inox à manipuler sur le modèle standard.

3 Durée de vie prolongée

Grâce à 2 bandes antiabrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

4 Système de tension sur le tube

Permet d'obtenir une tension parfaite de la couverture.

5 Système antifeuilles et antisoulèvement sur les longueurs

Le système exclusif de tension avec son rabat sur la longueur protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés.

6 Solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre. Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

7 Finition de qualité

Ourllet de renfort soudé sur les longueurs.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie
3
ans*

*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.

COLORIS

Bleu/Ivoire
Vert/Ivoire
Amande/Ivoire
Ivoire/Ivoire
Gris/Gris
Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

NOUVEAU

OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle avec système d'attache rapide inox.
- ROLLTROT®

Vidéo de démonstration

CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m ² . Couverture = 1,1 kg/m ² .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.



Fabrication Française
SUR-MESURE



Distributeur conseil